



Hydro

Cleaning Systems



PERSONALITÀ
ED INNOVAZIONE

**IDROPULITRICI, IDROSABBIATRICI,
E SOLUZIONI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE**

hydrosrl.com

L'ESPERIENZA

È LA NOSTRA FORZA

L'INNOVAZIONE FA IL RESTO

La sfida ha inizio dove c'è un' esigenza di pulizia.

Come esperti del settore mettiamo i nostri 40 anni di esperienza al servizio dei clienti. HYDRO SRL ha come obiettivo la ricerca di soluzioni tecnologiche nel campo della progettazione e della produzione di idropultrici e di impianti di lavaggio e sanificazione, promuovendo il concetto TAILOR MADE (realizzazione su misura) per adattarsi alle singole esigenze, nei vari settori di applicazione.

HYDRO SRL offre prodotti che, utilizzando le migliori tecnologie, permettono un risparmio in termini lavorativi, energetici e di sicurezza senza mai tralasciare la cura artigiana che da sempre contraddistingue il nostro lavoro.

Renato Paganini

General Manager




SEMPLIFICHIAMO LE COSE



**LA NOSTRA QUALITÀ
NON SCENDE MAI
A COMPROMESSI**



ASSISTENZA POST VENDITA

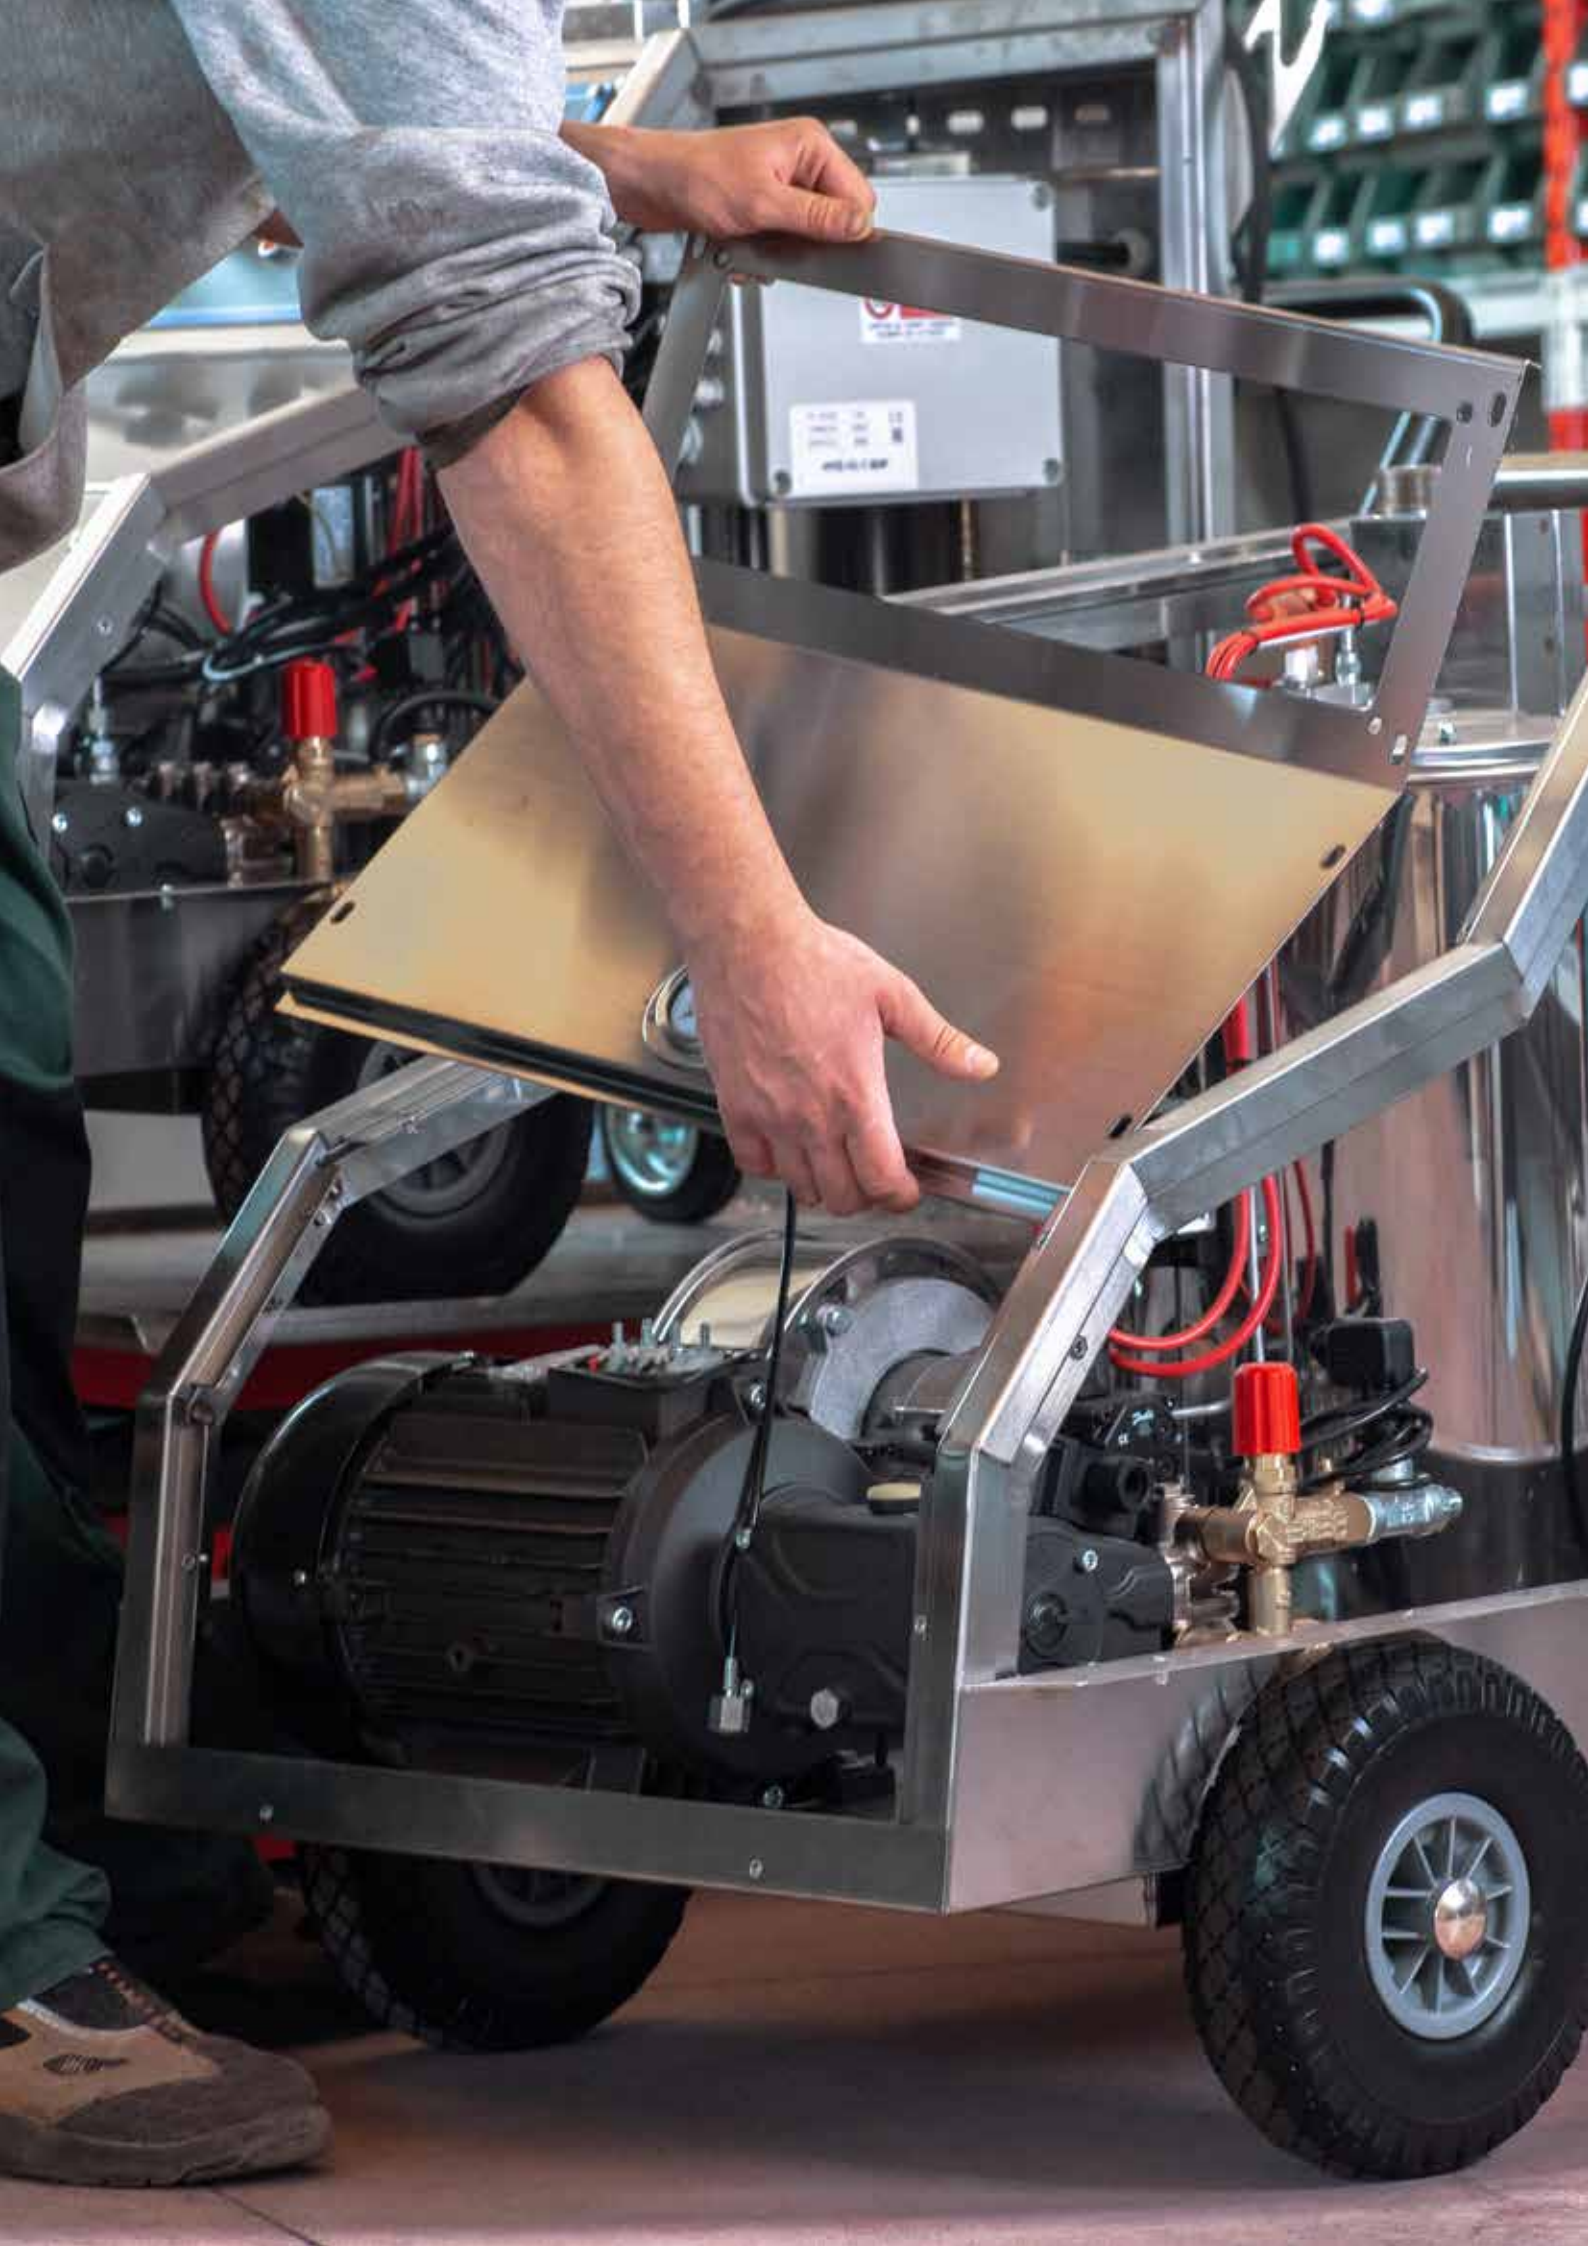




PROGETTIAMO ... E COSTUIAMO.

- Impianti centralizzati multi operatori
- Idropultrici e idrosabbiatrici



REALIZZIAMO PROGETTI AD HOC


- La nostra esperienza sul prodotto arriva fino alla realizzazione di soluzioni personalizzate, per poter soddisfare ogni tipo di esigenza.





CURA ARTIGIANA ... E INNOVAZIONE.

Progettiamo, costruiamo, testiamo e seguiamo passo passo la nascita dei nostri prodotti, adoperando soluzioni innovative e tecnologiche.

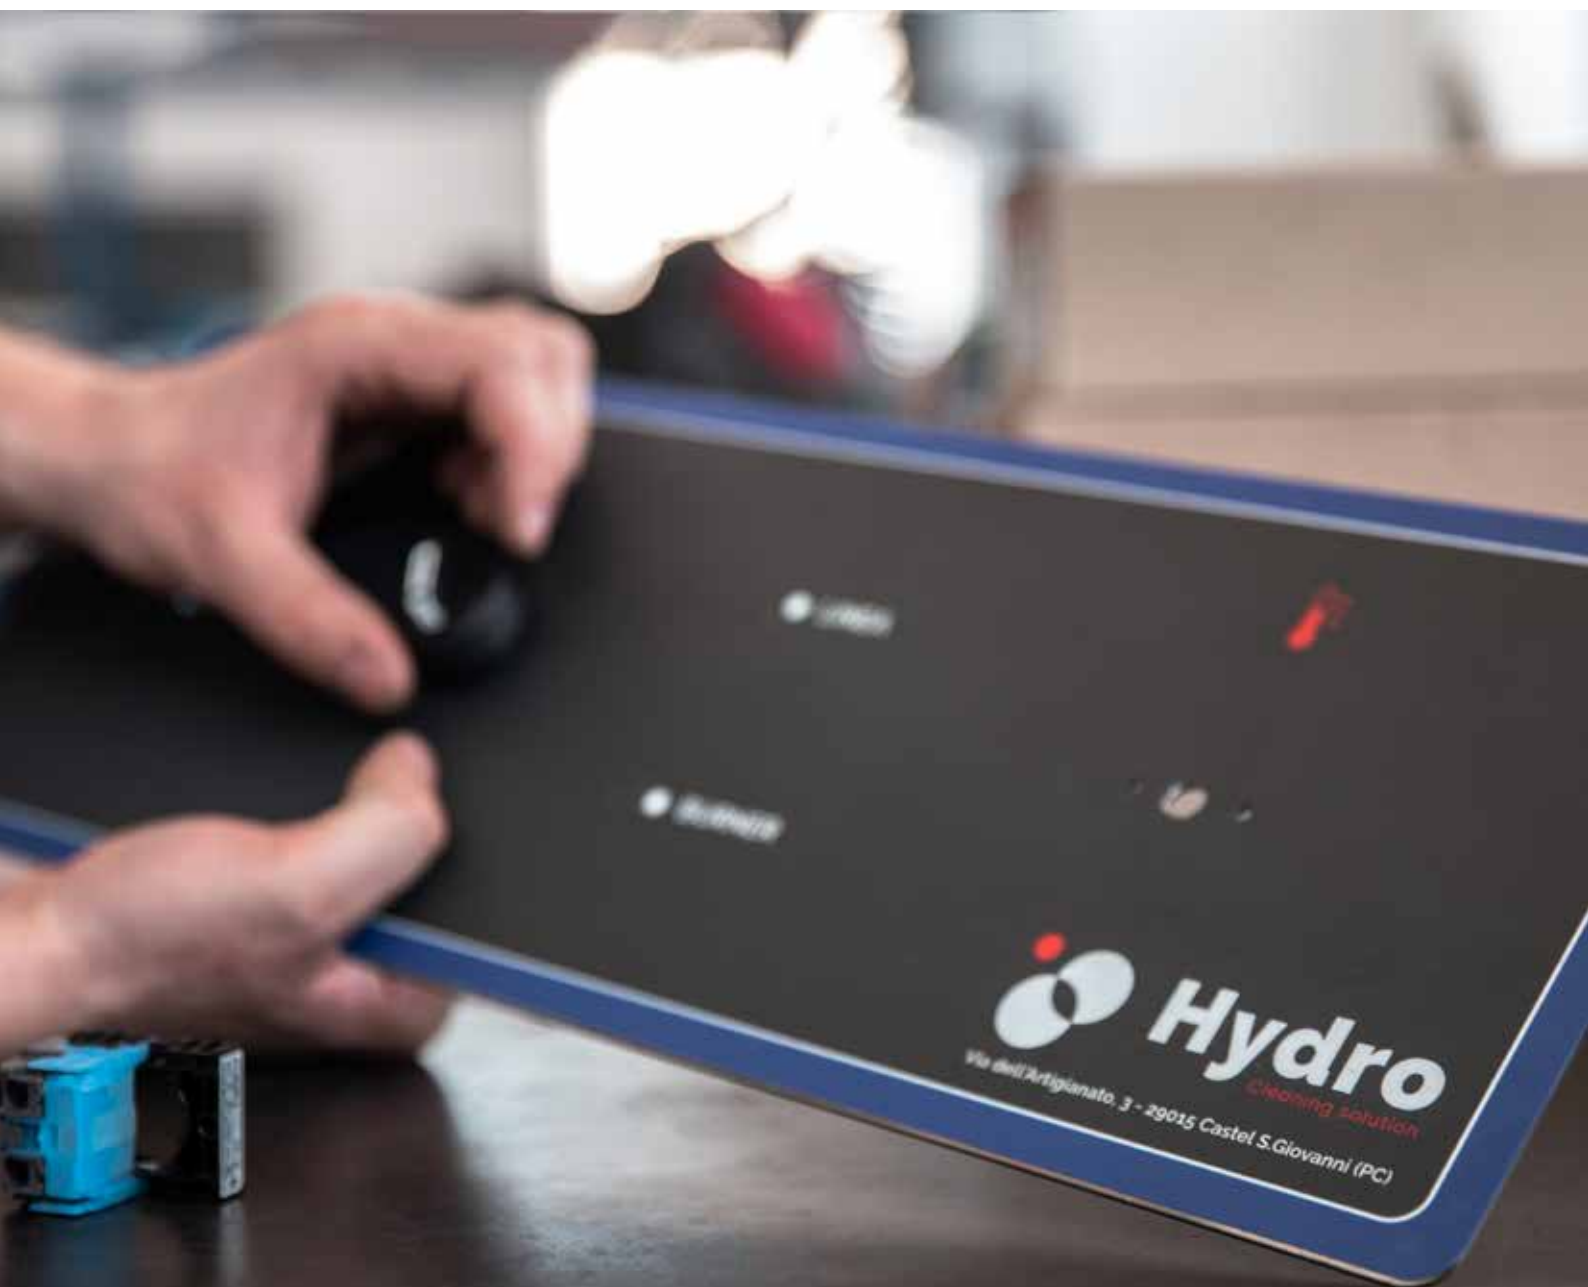

SOMMARIO

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORI ELETTRICI

Gruppi pompa&motore ad acqua fredda KPM	7
NOVITA' !!! Idropulitrice ad acqua fredda CROSS	8/9
Idropulitrice ad acqua fredda RALLY& RALLY INOX	10/11
Impianto di lavaggio fisso ad acqua fredda FB	12/13
Impianto di lavaggio fisso ad acqua fredda PLT & PLT PLUS	14/16

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORI ENDOTERMICI

Idropulitrice a scoppio H4-SC	17
Idropulitrice a scoppio RALLY SC	18/19

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA PER ATTACCO A CARDANO

Idropulitrice PTO	20/21
--------------------------------	-------

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA CON MOTORI ELETTRICI

Idropulitrice ad acqua calda RW INOX	22/23
---	-------

IDROPULITRICI ed IMPIANTI AD ACQUA FREDDA CON MOTORI ELETTRICI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Gruppo pompa&motore ad acqua fredda con pompa alta temperatura KPM HT	24
Impianto di lavaggio fisso ad acqua fredda con pompa alta temperatura FB-HT	25/26
Impianto di lavaggio fisso ad acqua fredda con pompa alta temperatura PHT PLUS	27
Idropulitrice ad acqua fredda con pompa alta temperatura RALLY INOX HT	28
Accessori optional per APPLICAZIONI SPECIALI	29

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



KPM KIT POMPA + MOTORE PUMP + MOTOR



Tutti i Kit KPM sono forniti con:

- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 40°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro



All models are supplied with:

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 40°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG
				Ph	V	Hz				HP	kW	
000165	KPM	160/15	Comet FW2	3	400	50	160	900	1450	5,5	4	36
000166			Interpump serie 58 EV									30
000113			Interpump serie 47									36
000172	KPM	160/21	Comet FW2	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	60
000170			Interpump serie 59 EV									55
000171			Interpump serie 47									60
000169	KPM	200/15	Comet FW2	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	60
000168			Interpump serie 58 EV									54
000167			Interpump serie 47									60
000174	KPM	200/21	Comet FW2	3	400	50	200	1260	1450	10	7,5	65
000173			Interpump serie 47									
000176	KPM	200/30	Comet TW	3	400	50	200	1800	1450	15	11	75
000175			Interpump serie 66									
000178	KPM	350/18	Comet TW	3	400	50	350	1080	1450	17	12,5	80
000177		300/21	Interpump serie 66				300	1260				
000179		400/18	Interpump serie 66				400	1080				
000181	KPM	500/15	Comet TW	3	400	50	500	900	1450	17	12,5	80
000180			Interpump serie 66									

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER MODELLI FOR MODELS	
000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	7,5 HP	
000253		10 HP	
000254		15 HP	
000859	Maggiorazione per aggiunta quadro elettrico c/spegnimento automatico temporizzato Increase for electric box with stop automatic temporizet	5,5 HP & 7,5 HP	
000262		10 HP	
000263		15 HP	
000264		17 HP	



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power

NEW! CROSS



• AGILE, LEGGERA, COMPATTA

- Telaio in acciaio verniciato tagliato a laser, con copertura in acciaio inox 430
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato
- Valvola di regolazione
- TotalStop
- Ruote gonfiabili
- Uso industriale



LIGHT AND COMPACT

- Stainless steel cover with painted steel frame
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- Professional unloader valve
- With 4 pneumatic wheels
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000771	CROSS	150/8	Annovi & reverberi JR	1	230	50	150	480	1450	3	2,2	50	63 x 66 x 75
000229	CROSS	120/11	Comet LWK	1	230	50	120	660	1450	3	2,2	50	63 x 66 x 75
000231	CROSS	150/9	Comet LWK	1	230	50	150	540	1450	3	2,2	50	63 x 66 x 75
000773	CROSS	160/15	Annovi & reverberi RC	3	400	50	160	900	1450	5,5	4	60	63 x 66 x 75
000237			Interpump serie 58 EV										
000233	CROSS	180/13	Comet LWK	3	400	50	180	780	1450	5,5	4	60	63 x 66 x 75
000243	CROSS	160/21	Comet FW2	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	70	63 x 66 x 75
000245			Interpump serie 59 EV										
000775	CROSS	200/15	Annovi & reverberi RR	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	70	63 x 66 x 75
000241			Interpump serie 58 EV										



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



CROSS


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
150/8 - 120/11 - 150/9 - 160/14	4021108011	Pistola con protezione Gun with protection	G 3/8 M - M22X1,5 F 500 mm max 250 bar max 30lt/min	
180/13 - 160/15 - 160/21 - 200/15	202012565	Pistola HYDRO con protezione e girevole HYDRO Gun with protection and Swivel	max 350 bar max 40 lt/min	
Tutti / All	4043700008	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello Bent lance with detergent head, without nozzle	1/4NPTFTZ 500 mm	
180/13 - 160/15 - 160/14 - 160/21 - 200/15	000270	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16"	
150/8 - 120/11 - 150/9	000325	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R1 5/16"	
120/11	000274	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	04	
150/9	000272		03	
150/13	000274		04	
180/13	000274		04	
200/15	000275		045	

IMBALLO/ PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm

RALLY & RALLY INOX

OPTIONAL: Telaio inox 304 - 304 Stainless steel frame

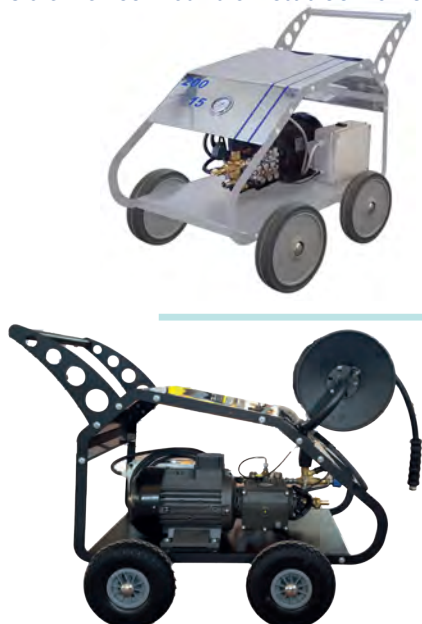

- Telaio in acciaio verniciato tagliato a laser, con copertura in acciaio inox 430
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato
- Valvola di regolazione
- TotalStop
- Ruote gonfiabili
- Uso industriale

- Stainless steel cover and laser cut painted steel frame
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- Professional unloader valve
- With 4 pneumatic wheels
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			 BAR	 LT/H	 RPM			KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000117	RALLY	250/15	Interpump serie 59 EV	3	400	50	250	900	1450	9,5	7	105	70 x 100 x 85
000119			Interpump serie 47										
000339			Interpump serie 59 EV										
000121	RALLY	200/21	Comet FW2	3	400	50	200	1260	1450	10	7,5	105	70 x 100 x 85
000112			Interpump serie 47										
000123			Comet TW										
000071	RALLY	200/30	Interpump serie 66	3	400	50	200	1800	1450	15	11	120	70 x 100 x 85
000127	RALLY	350/18*	Comet TW	3	400	50	350	1080	1450	17	12,5	150	70 x 100 x 85
000125		300/21*	Interpump serie 66				300	1260					
000129		400/18*	Interpump serie 66				400	1080					
000133		500/15*	Comet TW				500	900	1450	17	12,5	150	70 x 100 x 85
000131	RALLY		Interpump serie 66	3	400	50							

*Modelli con Ruote grandi D.300 *Model With Big wheels D. 300

 Pressione massima
Max pressure

 Portata massima
Max flow rate

 Giri motore
Rpm motor

 Potenza assorbita
Absorbed power



DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

RALLY

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Per modelli fino a 15HP For model up to 15HP	202012565	Pistola HYDRO con protezione e con Swivel HYDRO Gun with protection and with Swivel	max 350 bar max 40 lt/min	
	4043700009	Spezzone lancia c/testina detergente, s/ugello Lance with det. head, without nozzle	700 mm - Max 280 BAR Max 30 lt/min	
C/vaschetta With water tank	4043800001	Spezzone lancia angolata senza ugello Bent lance without nozzle		
Per modelli For Model 17HP	203600570	Pistola HYDRO ST-3600 c/girevole - HYDRO ST-3600 Gun with swivel	Max 600 Bar Max80 lt/min	
	203600402	Lancia inox 1/2M-1/4F con imp, s/ugello - Lance 1/2M-1/4F with grip SS, w/o nozzle	1000 mm	
Modelli fino a 15HP Models up to 15HP	000270	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 Bar	
Per modelli 17HP For Model 17HP	3641443109	Tubo mandata 10mt alta pressione R3/8M NW 10-500 ROSSO - 10m HP Hose NW10-500 BAR RED R3/8M	500 bar 3/8"	
	710246238000	Attacco Baionetta Inox ST-246-6	3/8F Max 550bar 3/8M	
	710246138001	Coupling ST-246-6 SS		
250/15	000274	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	04	
200/21	000277		06	
200/30	000280		10	
350/18	000274		04	
300/21	000276		05	
400/18	000274		04	
500/15	000282		025	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

PER MODELLO FOR MODELS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Tutti / All	000753	Maggiorazione per telaio in acciaio inox 304 - Increase for stainless steel frame	
	000754	Maggiorazione per n. 4 ruote fisse antiraccia grigie - Increase for n. 4 no marking wheels - grey	
	000451	Maggiorazione per n. 2 paratie laterali in acciaio inox 430 (destra + sinistra) - Increase for n. 2 SS 430 protective panels (R+L)	
Per mod. fino a 15HP For models up to 15HP	000251	Maggiorazione per kit vaschetta acquaIncrease for water tank kit	
7,5 HP	000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	
10 HP	000253		
15 HP	000254		
Per mod. fino a 280 bar For models up to max 280 bar	000256	Kit avvolgitubo manuale verniciato (staffa+tubo di raccordo+avvolgitubo) senza tubo Manual hose reel kit (brackets+joint hose+manual hose reel) without hose	Max mt 15 
Per mod. fino a 400 bar For models up to max 400 bar	000257	Kit avvolgitubo manuale inox (staffa+tubo di raccordo+avvolgitubo) senza tubo Manual S. Steel hose reel kit (brackets+joint hose+manual hose reel) without hose	Max mt 20 
Per mod. fino a 500 bar For models up to max 500 bar	000755		Max mt 40



FB



- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304 con staffe
- Pompa alta pressione
- Motore elettrico anodizzato
- Quadro elettrico
- Manometro di pressione
- Valvola di regolazione
- TotalStop
- Uso industriale



- 304 Stainless steel frame
- Anodized electric motor
- High pressure piston pumps
- Electric box
- Pressure gauge
- Professional unloader valve
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000885	FB	160/15	Comet FW2	3	400	50	160	900	1450	5,5	4	90	54 x 35 x 40
000887			Interpump serie 58 EV										
000897	FB	200/15	Interpump serie 47	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	100	54 x 35 x 40
000895			Comet FW2										
000893			Interpump serie 58 EV										
000891	FB	160/21	Interpump serie 59 EV	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	100	54 x 35 x 40
000889			Comet FW2										

IMBALLO- PACKAGING: 80 x 120 x 100 Cm



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

FB

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Tutti / All	202012565	Pistola HYDRO con protezione e con Swivel HYDRO Gun with protection and with Swivel	max 350 bar max 40 lt/min	
	4043700009	Spezzone lancia c/testina detergente, s/ugello Lance with det. head, without nozzle	700 mm - Max 280 BAR Max 30 lt/min	
Tutti / All	000270	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 Bar	
160/15	000276	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	05	
200/15	000275		045	
160/21	000278		07	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
HR820	AVVOLGITUBO INOX AUTOMATICO A MOLLA PER MAX 20MT TUBO MAX 200BAR	
105000002	PORTATANICA INOX x TANICA da 25lt	 
040003830	PORTATA LANCE INOX x 5 LANCE	 



PLT



- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304
- Massima temperatura ingresso acqua 40°C
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato
- Valvola di regolazione
- TotalStop
- Uso industriale



- 304 Stainless steel frame
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- Professional unloader valve
- TotalStop device
- Inlet max water temperature 40 °C

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LXPXH CM
				Ph	V	Hz				HP	KW		
000150	PLT	200/21	Comet FW2	3	400	50	200	1260	1450	10	7,5	95	80 x 50 x 40
000148			Interpump serie 47										
000154	PLT	200/30	Comet TW	3	400	50	200	1800	1450	15	11	120	80 x 50 x 40
000152			Interpump serie 66										
000158	PLT	350/18	Comet TW	3	400	50	350	1080	1450	17	12,5	150	80 x 50 x 40
000156		300/21	Interpump serie 66				300	1260					
000160		400/18	Interpump serie 66				400	1080					
000164	PLT	500/15	Comet TW	3	400	50	400	900	1450	17	12,5	150	80 x 50 x 40
000162			Interpump serie 66										



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



Gestito da PLC Siemens e trasduttore
Controlled by PLC Siemens and pressure transmitter

PLT PLUS



- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304
- Massima temperatura ingresso acqua 40°C
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato
- Valvola di regolazione
- TotalStop
- Quadro elettrico con PLC e trasmettitore di pressione
- Uso industriale



- 304 Stainless steel frame
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- Professional unloader valve
- TotalStop device
- Electric box with PLC and pressure transmitter
- Inlet max water temperature 40°C

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LXPXH CM
				Ph	V	Hz				HP	KW		
000286	PLT-plus	160/15	Comet FW2	3	400	50	160	900	1450	5,5	4	70	70 x 40 x 40
000288			Interpump serie 58 EV										
000298	PLT-plus	160/21	Comet FW2	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	90	70 x 40 x 40
000296			Interpump serie 59 EV										
000294	PLT-plus	200/15	Comet FW2	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	90	70 x 40 x 40
000292			Interpump serie 59 EV										
000302	PLT-plus	200/21	Comet FW2	3	400	50	200	1260	1450	10	7,5	95	80 x 50 x 40
000300			Interpump serie 47										
000306	PLT-plus	200/30	Comet TW	3	400	50	200	1800	1450	15	11	120	80 x 50 x 40
000304			Interpump serie 66										
000310	PLT-plus	350/18	Comet TW	3	400	50	350	1080	1450	17	12,5	150	80 x 50 x 40
000308		300/21	Interpump serie 66				300	1260					
000312		400/18	Interpump serie 66				400	1080					
000317	PLT-plus	500/15	Comet TW	3	400	50	500	900	1450	17	12,5	150	80 x 50 x 40
000315			Interpump serie 66										



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



PLT & PLT PLUS

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Per modelli fino a 15HP For model up to 15HP	202012565	Pistola HYDRO con protezione e con Swivel HYDRO Gun with protection and with Swivel	max 350 bar max 40 lt/min	
	4043700009	Spezzone lancia c/testina detergente, s/ugello Lance with det. head, without nozzle	700 mm - Max 280 BAR Max 30 lt/min	
C/vaschetta With water tank	4043800001	Spezzone lancia angolata senza ugello Bent lance without nozzle		
Per modelli For Model 17HP	203600570	Pistola HYDRO ST-3600 c/girevole - HYDRO ST-3600 Gun with swivel	Max 600 Bar Max80 lt/min	
	203600402	Lancia inox 1/2M-1/4F con imp, s/ugello - Lance 1/2M-1/4F with grip SS, w/o nozzle	1000 mm	
Modelli fino a 15HP Models up to 15HP	000270	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 Bar	
Per modelli 17HP For Model 17HP	3641443109	Tubo mandata 10mt alta pressione R3/8M NW 10-500 ROSSO - 10m HP Hose NW10-500 BAR RED R3/8M	500 bar 3/8"	
	710246238000	Attacco Baionetta Inox ST-246-6	3/8F Max 550bar	
	710246138001	Coupling ST-246-6 SS	3/8M	
250/15	000274	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	04	
200/21	000277		06	
200/30	000280		10	
350/18	000274		04	
300/21	000276		05	
400/18	000274		04	
500/15	000282		025	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

PER MODELLO FOR MODELS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Per mod. fino a 15HP For models up to 15HP	000251	Maggiorazione per kit vaschetta acqua Increase for water tank kit	
7,5 HP	000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	
10 HP	000253		
15 HP	000254		

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm



IDROPULITRICI CON MOTORE ENDOTERMICO
GAS ENGINE H.P.W.



H4-SC



- Motore Loncin G 200 F
- Pompa Comet autoadescante con 3 pistoncini assiali in ceramica e testata in ottone
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Uso semiprofessionale



- Loncin G 200 F Engine
- Self-priming pump with 3 axial integral ceramic pistons and brass pump head
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)

IMBALLO/PACKAGING 65 x 57 x 65 Cm

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	MOTORE ENGINE	BAR	LT/H	RPM	CV	KG	LXPXH CM
9020016000	H4-SC 200/12	BXD	LONCING200F Benzina - Petrol	200	720	3400	6	30	67 x 55 x 89



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri pompa
Rpm pump



Potenza motore a scoppio
Engine motor power



- Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi.
- Easy to handle up and down steps and over uneven ground



- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro.
- Well balanced for easy handling externally visible level.

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Tutti/ All	4021108011	Pistola con protezione Gun with protection	G 3/8 M - M22X1,5 F 500 mm	
	4043700008	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello Bent lance with detergent head, without nozzle	1/4NPTF TZ 500 mm	
	3208105000	Kit tubo gomma mandata 8 m delivery hose R1 1/4 kit	R1 1/4 8 mt	
200/12	3400071500	Ugello con getto a lama 15° 15° spray nozzle	037	

RALLY SC



- Idropulitrici con motori endotermici Honda, per i modelli benzina, Yanmar per il modello Diesel
- RALLY SC è adatta sia al lavaggio che alla sabbatura (kit sabbante optional)
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Telaio in acciaio verniciato con scocca in acciaio inox 430
- Ruote piene con mousse anti foratura
- Accoppiamento pompa motore con riduttore di giri
- Avviamento a strappo per i modello con Honda GX340 e GX390 (Avviamento elettrico optional)
- Avviamento elettrico standard per i modelli con Honda GX630, GX690 e Yanmar
- Acceleratore automatico di serie

- H.P.W. cleaners with gas engine: Honda for Petrol models and Yanmar for Diesel model
- RALLY SC is suitable for washing and sandblasting work (with sand blasting kit ptional)
- Regulated low-pressure detergent suction
- Stainless steel cover with painted steel frame
- With 4 pneumatic wheels
- Coupled pump/motor with reduction gear
- Tear with recoil starter for Honda GX340 and GX390 (electric optional)
- Standard electric starting for Honda GX630, GX690 and Yanmar models
- Standard automatic accelerator

CODICE CODE	MODELLO/ MODEL		POMPA/PUMP	MOTORE/ ENGINE	BAR	LT/H	CV	RPM	KG	LxPxH cm
000190	RALLY-SC	160/21	Comet FW2	HONDAGX340 Benzina - Petrol	160	1260	11	1450	90	70 x 100 x 85
000188			Interpump serie 47							
000194	RALLY-SC	200/15	Comet FW2	HONDAGX340 Benzina - Petrol	200	900	11	1450	90	71 x 100 x 85
000192			Interpump serie 47							
000184	RALLY-SC	250/15	Interpump serie 59 EV	HONDAGX390 Benzina - Petrol	250	900	13	1450	100	72 x 100 x 85
000196	RALLY-SC	200/21	Comet FW2	HONDAGX390 Benzina - Petrol	200	1260	13	1450	105	72 x 100 x 85
000108			Interpump serie 47							
000200	RALLY-SC	200/30	Comet TW	HONDAGX630 Benzina - Petrol	200	1800	20	1450	130	73 x 100 x 85
000198			Interpump serie 66							
000204	RALLY-SC	350/18	Comet Tw	HONDAGX630 Benzina - Petrol	350	1080	20	1450	140	73 x 100 x 85
000202		300/21	Interpump serie 66		300	1260				
000206		400/18	Interpump serie 66		400	1080				
000210	RALLY-SC	500/15	Comet TW	HONDAGX690 Benzina - Petrol	500	900	22	1450	160	73 x 100 x 85
000208			Interpump serie 66							
000214	RALLY-SC	200/15D	Comet FW2	YANMAR LN Gasolio - Diesel	200	900	11	1450	90	73 x 100 x 85
000212			Interpump serie 47							



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri pompa
Rpm pump



Potenza motore a scoppio
Engine motor power



RALLY SC

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Per modelli fino a 13CV For model up to 13CV	202012565	Pistola HYDRO con protezione e con Swivel HYDRO Gun with protection and with Swivel	max 350 bar max 40 lt/min	
	4043700009	Spezzone lancia c/testina detergente, s/ugello Lance with det. head, without nozzle	700 mm - Max 280 BAR Max 30 lt/min	
Per modelli For Model 22 CV	203600570	Pistola HYDRO ST-3600 c/girevole - HYDRO ST-3600 Gun with swivel	Max 600 Bar Max80 lt/min	
	203600402	Lancia inox 1/2M-1/4F con imp, s/ugello - Lance 1/2M-1/4F with grip SS, w/o nozzle	1000 mm	
Per Modelli fino a 13CV For Models up to 13CV	000270	Kit tubo mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 Bar	
Per modelli 22CV For Model 22CV	3641443109	Tubo mandata 10mt alta pressione R3/8M NW 10-500 ROSSO - 10m HP Hose NW10-500 BAR RED R3/8M	500 bar 3/8"	
	710246238000	Attacco Baionetta Inox ST-246-6	3/8F Max 550bar	
	710246138001	Coupling ST-246-6 SS	3/8M	
250/15	000274	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	04	
200/21	000277		06	
200/30	000280		10	
350/18	000274		04	
300/21	000276		05	
400/18	000274		04	
500/15	000282		025	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

PER MODELLO FOR MODELS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Per mod. fino a 280 bar For models up to max 280 bar	000256	Kit avvolgitubo manuale verniciato (staffa+tubo di raccordo+avvolgitubo) senza tubo Manual hose reel kit (brackets+joint hose+manual hose reel) without hose	


IMBALLO- PACKAGING: 80 x 120 x 100 Cm

PTO



- Disponibile sia completa di telaio richiudibile che senza
 - Dimensioni (71x85x15 cm)
 - Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
 - Con pompa TWN per applicazione diretta
 - Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno
 - (pompe autoadescenti)
 - Valvola di regolazione pressione professionale
 - Protezione Albero Cardanico
 - Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
 - Manometro di pressione
 - Uso professionale
- Also available with compact closing frame (71x85x15 cm)
 - RW pumps with 1450 rpm gearbox kit
 - With TWN pump for direct application
 - Water suction from external tank option (self-priming pumps)
 - Professional pressure unloader valve
 - Shield for cardan shaft
 - Readily serviceable brass water suction filter
 - Pressure Gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	RPM		KW	BAR	LT/H
PTO con telaio - with frame							
9045001400	PTO 200/21	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	8,5	200	1260
9045000300	PTO 200/23	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	10	200	1380
9045000500	PTO 170/30	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	11	170	1800
PTO senza telaio - without frame							
9045001700	PTO 150/15	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	5,5	150	900
9045001600	PTO 200/21	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	8,5	200	1260
9045000800	PTO 200/23	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	10	200	1380
9045001000	PTO 170/30	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	11	170	1800

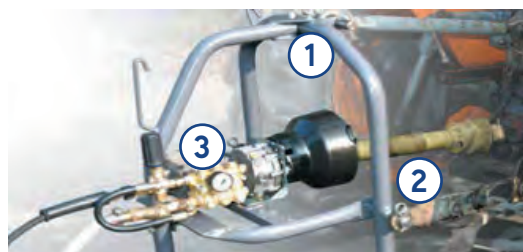

1. Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
2. Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
3. Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)

1. Coupling for tractor's 3rd linkage point, diam. 19 - 25 mm
2. 22 mm diameter pins for 3-point hitch
3. Gearbox kit for 1450 rpm pumps (RW)

Pressione massima
Max pressure

Portata massima
Max flow rate

Giri motore
Rpm motor

Potenza assorbita
Absorbed power



DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

PTO

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS		
Tutti/All	202012565	Pistola HYDRO con protezione e con Swivel HYDRO Gun with protection and with Swivel	max 350 bar max 40 lt/min		
	3301094100	Lancia canna doppia angolata, senza ugelli Bent double barrel lance, without nozzles	700 mm		
150/15 200/21	000270	Kit tubo gomma Rubber delivery hose kit	R2 5/16"	10 mt	
200/23 170/30	000271		R2 3/8"		
Tutti/All	1002015900	Filtro aspirazione acqua Water suction filter	25° 40 D4,0 ML 1/4"M		
	3400039100	Ugello detergente Attacco 1/4" Detergent nozzle, 1/4"			
150/15	3400070500	Ugello con getto a lama 25°25° spray nozzle	050		
200/21	3400071000		065		
200/23	3400071100		070		
170/30	3400052300		10		
Tutti/All	3206029500	kit Telaio PTO PTO frame kit	71x85x15 cm		

IMBALLO- PACKAGING: 80 x 120 x 100 Cm

RW INOX



RW INOX è una macchina di alta gamma, sostenibile e rispettosa dell'ambiente. L'acciaio inox con cui è quasi interamente costruita è infatti il materiale più riciclabile e riciclato del mondo. Questa macchina è adatta a qualsiasi impiego, non teme il tempo, è più resistente alla corrosione ed al deterioramento, rispetto a macchine costruite con altri materiali come plastica e ferro.

RW INOX is a high-end, sustainable and respectful machine. The stainless steel is in fact the most recyclable and recycled material in the world. This machine is suitable for many different works, durable and much more resistant to deterioration, compared to machines done with materials such as plastic and iron.

- Costruita interamente in acciaio inox 430 satinato
- Serbatoio gasolio integrato nella struttura, capacità 20 lt
- Caldaia verticale con camicia in acciaio inox
- Riscaldamento acqua fino a 90°C
- Motore elettrico a 4 poli 1450 rpm anodizzato
- Pompe acqua Interpump Evolution
- Aspirazione detergente in bassa pressione, optional in alta pressione con il kit vaschetta acqua
- Modelli disponibili fino a 9,5 HP
- TotalStop
- Ruote piene con mousse anti foratura
- Uso industriale

- Are made all of 430 stainless steel
- Built-in flue tank (20 lt)
- Stainless steel vertically boiler
- Outlet max water temperature: 90°C
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm)
- Interpump Evolution water pumps
- Low-pressure detergent suction, optional high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Models up to 9,5 HP
- TotalStop device
- With 4 pneumatic wheels

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								TEMP. C°		KG	LXPXH CM
			Ph	V	Hz									
000216	RW INOX 160.15	Interpump serie 58 EV	3	400	50	160	900	4	5,5	1450	90°	20	120	71 x 112 x 90
000223	RW INOX 160.21	Interpump serie 59 EV	3	400	50	160	1260	5,5	7,5	1450	90°	20	130	71 x 112 x 90
000006	RW INOX 200.15	Interpump serie 58 EV	3	400	50	200	900	5,5	7,5	1450	90°	20	130	71 x 112 x 90
000227	RW INOX 250.15	Interpump serie 59 EV	3	400	50	250	900	7	9,5	1450	90°	20	140	71 x 112 x 90
000015	RW INOX 200.21	Interpump serie 47	3	400	50	200	1260	7	9,5	1450	90°	20	140	71 x 112 x 90



RW INOX

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Tutti All	202012505	Pistola HYDRO con girevole HYDRO Gun with Swivel	max 350bar max 40lt/min	
Tutti All	390124	Spezzone lancia angolata senza ugello Bent lance without nozzle	1200 mm max 310bar max 40lt/min	
Solo senza vaschetta acqua Without water tank	4050502000	Testina detergente regolabile Adjustable Detergent head	Max 250 Bar 30 lt/min	
Tutti All	000270	Kit tubo gomma mandata 10 m 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 Bar	
160/15 250/15	000274	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	04	
200/15	000275		045	
160/21 200/21	000277		06	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
000252	Maggiorazione per kit vaschetta acqua con aspirazione detergente in alta pressione Increase for water tank kit with detergent adjusting suc-tion in high pressure	
000257	Kit avvolgitubo manuale inox (staffa+tubo di raccor-do+avvolgitubo) senza tubo S.Steel Manual hose reel kit (brackets+joint hose+manual hose reel) without hose	

IMBALLO- PACKAGING: 80 x 120 x 100 Cm

KPM HT KIT

POMPA + MOTORE PUMP + ENGINE



KPM HT - 1450 RPM

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional PER 7,5hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Motore 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Pompa alta pressione Interpump VHT 6639 (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro

KPM HT - 1450 RPM

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Anodized 10hp 6-pole motor (950 rpm) with internal flexible
- Interpump VHT 6639 high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE									MAX	KG
				Ph	V	Hz				HP	kW			
000335	KPM HT	150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	85°C		55
000182	KPM HT	160/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	85°C		60
000183	KPM HT	160/21	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	85°C		70

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER MODELLI FOR MODELS	
000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	7,5 HP 1450 RPM	

Pressione massima
Max pressure

Portata massima
Max flow rate

Giri motore
Rpm motor

Temperatura max
ingresso acqua
Inlet

Potenza assorbita
Absorbed power



FB-HT



- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304 con staffe
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85°C)
- Motore elettrico anodizzato
- Quadro elettrico
- Manometro di pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale



- 304 Stainless steel frame
- Anodized electric motor
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85°C)
- Electric box
- Pressure gauge
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device



CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/H	RPM			MAX 70°C	KG	LXPXH CM
				Ph	V	Hz				HP	KW			
000881	FB-HT	150/15	Interpump VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	70°C	80	54 x 35 x 40
000882	FB-HT	150/21	Interpump VHT	3	400	50	150	1260	1450	7,5	5,5	70°C	90	54 x 35 x 40
000864			Comet serie RW Nichelata											
000883	FB-HT	200/15	Interpump AC	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	70°C	90	54 x 35 x 40

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm

Pressione massima
Max pressure

Portata massima
Max flow rate

Giri motore
Rpm motor


Temperatura max
ingresso acqua
Inlet

Potenza assorbita
Absorbed power



FB- HT

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
000860	KIT ACCESSORI ACC. 2 (iniettore 2 prodotti) per IMPIANTO A MURO <u>**Che include i seguenti accessori:</u>	
200164504	DOPPIO INIETTORE - DOUBLE INJECTOR ST-164 1,6/2,0	
200168420	SUPPORTO INIETTORE - ST-164/167/168	
57079	NIPPLE 3/8" INOX	
57089	NIPPLE 3/8"-1/2" INOX	
200031510	TUBO ASP. DET. ST-31-1500 MM 9X3 BLU	
200031530	TUBO ASP. DET. ST-31-1500 MM 9X3 TRASPARENTE	
352201555209	TUBO A.P. GREYFLAX DA 20MT RACC. INOX 3/8MF	
202700575	PISTOLA ST-2700 "KW"- SWIVEL (CON GIREVOLE)	
040001256	ATTACCO RAPIDO KW 1/4M	
040001255	ATTACCO KEW M (lato lancia)	
200075603	LANCIA SCHIUMA ST-75-1,9 1/4F SS-BLUE	
200029315	LANCIA INOX SS 900/300 ST-29 BLUE	
000277	UGELLO ACQUA 2506 GETTO A LAMA 25° ATT. 1/4 HSS416	
HR820	AVVOLGITUBO INOX AUTOMATICO A MOLLA PER MAX 20MT TUBO MAX 200BAR	
105000002	PORTATANICA INOX x TANICA da 25lt	 
040003830	PORTATA LANCE INOX x 5 LANCE	 



PHT PLUS



GESTITO DA PLC SIEMENS e TRASDUTTORE

- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85°C)
- Motore elettrico anodizzato con giunto per tutti i modelli
- Vaschetta acqua di serie
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70°C)
- Quadro con plc e con trasduttore
- Manometro di pressione
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale



CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND PRESSURE TRANSMITTER

- 304 Stainless steel frame
- Anodized electric motor with flexible joint
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85°C)
- Water tank kit
- Inlet water with temperature sensor (max 70°C)
- Electric box with PLC and pressure transmitter
- Pressure gauge
- Low-pressure detergent suction
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/H	RPM			MAX	KG	LXPXH CM
			Ph	V	Hz				HP	KW			
000331	PHT 150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	70°C	80	80 x 50 x 40
000185	PHT 160/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	70°C	90	80 x 50 x 40
000081	PHT 160/21	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	70°C	95	80 x 50 x 40



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Potenza assorbita
Absorbed power

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm

RALLY INOX HT



- Telaio, scocca e pannelli laterali in acciaio inox 304 con ruote antitraccia
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85°C)
- Motore elettrico anodizzato con giunto per tutti i modelli
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70°C)
- Manometro di pressione
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale

- 304 stainless steel cover and frame with no marking wheels
- Anodized electric motor and flexible joint
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85°C)
- Inlet water with temperature sensor (max 70°C)
- Pressure gauge
- Low-pressure detergent suction
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	kW		
000412	RALLY INOX HT	150/15HT	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	90	70 x 100 x 85
000410	RALLY INOX HT	160/21HT	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	100	70 x 100 x 85
000411	RALLY INOX HT	160/21HT	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	120	70 x 100 x 85

	Pressione massima Max pressure		Portata massima Max flow rate		Giri motore Rpm motor		Potenza assorbita Absorbed power
--	-----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------

IMBALLO PACKAGING 80 x 120 x 100 Cm



PHT PLUS e RALLY INOX HT

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL *OPTIONAL EQUIPMENT*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
000453	Maggiorazione per kit vaschetta acqua HT (solo per RALLY INOX HT) Increase for HT water tank kit (only for RALLY INOX HT model)	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F INOX PLUG 3/8F SS	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8"F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL WASH GUN ST-2300 "KEW"- SWIVEL	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm FLOOR CLEANER SS 400 1/4"M	



Hydro

Cleaning Systems

DOVE SIAMO

HYDRO S.R.L. Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)
Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

SCRIVICI

info@hydrosrl.com

VISITA IL CATALOGO ONLINE

www.hydrosrl.com
