

BOX LC-HT 2x4


IMPIANTO 4 OPERATORI

4 OPERATORS

140 BAR 80 LT/MIN



DISPLAY

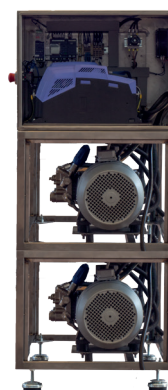

IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS ED INVERTER

Caratteristiche tecniche:

- n. 1 Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 2 Motori elettrici 17HP anodizzato con servoventilazione
- 2 Pompe acqua serie HT - portata massima 38/42 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85°C, consigliata 70° C
- 2 Valvole di sicurezza
- Trasmettitore di pressione – trasduttore
- Quadro elettrico con ventilazione
- PLC Siemens
- Display esterno logo
- Inverter
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Dispositivi di sicurezza

- Mancanza acqua
- Sensore di temperatura in ingresso acqua (max 70°C)



WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND INVERTER

Technical features:

- n. 1 Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 2- Anodized electric motor 17HP with Servoventilated
- 2- HT series water pump - maximum flow 38/42 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 2- Safety valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric panel with ventilation
- Siemens PLC
- External Display
- Inverter
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Safety devices

- Lack of water
- Water inlet temperature sensor (max 70 ° C)

BOX LC-HT 2x4

IMPIANTO 4 OPERATORI

4 OPERATORS

140 BAR 80 LT/MIN

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER				 MAX
				Ph	V	Hz					HP	kW	
000482	BOX LC-HT 2x4-IP 140/76	Interpump serie 66VHT	1	3	400	50	140	1140	19	700	8,5	6	70 C°
			2				140	2280	19	1450	17	12	
		Interpump serie 66VHT	1	3	400	50	140	3420	19	700	25,5	18	
			2				140	4560	19	1450	34	24	
000619	BOX LC-HT 2x4-C 140/84	Comet serie TW HT	1	3	400	50	140	1260	21	700	8,5	6	70 C°
			2				140	2520	21	1450	17	12	
		Comet serie TW HT	1	3	400	50	140	3780	21	700	25,5	18	
			2				140	5040	21	1450	34	24	



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor




Potenza assorbita
Absorbed power




Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator



vasca acqua con coperchio

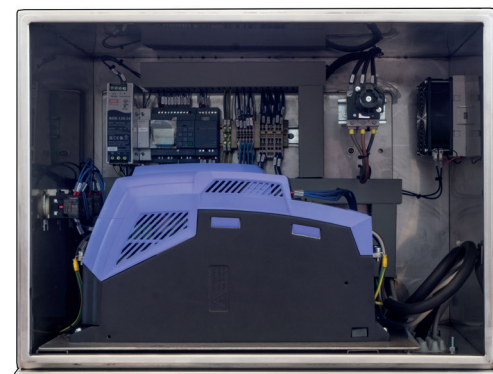

vano quadro elettrico montato su piastra estraibile





CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
557204	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F ZINCATO <i>PLUG 3/8F ST-45-250</i>	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F <i>INOX PLUG 3/8F SS</i>	
200045505	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8 FEMMINA C/GHIERA <i>COUPLING ST-45-250 3/8F BRASS</i>	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA <i>COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE</i>	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL</i>	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL <i>WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL</i>	
11006	SELLA PORTA TUBO INOX <i>HOSE HOLDER SS</i>	
73950	AVVOLGITUBO STKI20 1/2 F/F <i>HP HOSE REEL STKI20 35 METER 1/2" F SS</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 LITRI <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
70725	VALVOLA A SFERA AISI 316 3/8" 500 BAR <i>BALL VALVE 3/8" F 500 BAR SS</i>	
70735	VALVOLA A SFERA 1/2" AISI 316 500 BAR <i>BALL VALVE 1/2" F 500 BAR SS</i>	

70800	SUPPORTO A MURO INOX X VALVOLA ASFERA 500 BAR <i>WALL BRACKET FOR BALL VALVES SS</i>	
200167855	INIETTORE ST-167 1,8/2,3 kpl KW-VA Regel. <i>INJECTOR ST-167 1,8/2,3 KW-SS</i>	
200072648	LANCIA SCHIUMA ST-72.1-600 2,3 KW GIALLA <i>FOAM LANCE ST-72.1-600 2,3 KW YELLOW</i>	
710100160	SPAZZOLA ROTANTE RC160VA M22M <i>RC160VA M22M</i>	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm <i>FLOOR CLEANER SS 400 1/4" M</i>	
521052300	TURBO DEVIL TD 520 SS 275 BAR 1/4F <i>TURBODEVIL FC52SS 1/4F</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 160x250x210 litri <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
105000002	PORTATANICA INOX X 5/10/12 200x285x310 litri <i>CANISTER HOLDER 25L SS</i>	

HYDRO S.R.L.

Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)

Tel. Ufficio + **39 0523 340826** Cell. Ufficio + **39 339 5392747**

info@hydrosrl.com

www.hydrosrl.com