

PTO




- Disponibile sia completa di telaio richiudibile che senza
- Dimensioni (71x85x15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro di pressione
- Uso professionale



- Also available with compact closing frame (71x85x15 cm)
- RW pumps with 1450 rpm gearbox kit
- With TWN pump for direct application
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Professional pressure unloader valve
- Shield for cardan shaft
- Readily serviceable brass water suction filter
- Pressure Gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	 RPM		 KW	 BAR	 LT/H
PTO con telaio - with frame							
9045001400	PTO 200/21	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	8,5	200	1260
9045000300	PTO 200/23	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	10	200	1380
9045000500	PTO 170/30	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	11	170	1800
PTO senza telaio - without frame							
9045001700	PTO 150/15	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	5,5	150	900
9045001600	PTO 200/21	RW	540	con Moltiplicatore / with gearbox kit	8,5	200	1260
9045000800	PTO 200/23	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	10	200	1380
9045001000	PTO 170/30	TWN	1000	senza Moltiplicatore / without gearbox kit	11	170	1800

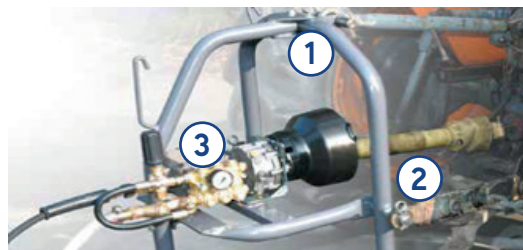

1. Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
2. Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
3. Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)

1. Coupling for tractor's 3rd linkage point, diam. 19 - 25 mm
2. 22 mm diameter pins for 3-point hitch
3. Gearbox kit for 1450 rpm pumps (RW)



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power

PTO

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS		
Tutti/All	2410011400	Pistola GH 351 con swivel GH 351 gun with protection	G3/8"M		
	3301094100	Lancia canna doppia angolata, senza ugelli Bent double barrel lance, without nozzles	700 mm		
150/15 200/21	000270	Klt tubo gomma Rubber delivery hose kit	R2 5/16"	10 mt	
200/23 170/30	000271		R2 3/8"		
Tutti/All	1002015900	Filtro aspirazione acqua Water suction filter	25° 40 D4,0 ML 1/4"M		
	3400039100	Ugello detergente Attacco 1/4" Detergent nozzle, 1/4"			
150/15	3400070500	Ugello con getto a lama 25° 25° spray nozzle	050		
200/21	3400071000		065		
200/23	3400071100		070		
170/30	3400052300		10		
Tutti/All	3206029500	kit Telaio PTO PTO frame kit	71x85x15 cm		

HYDRO S.R.L.

Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)

Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

info@hydrosrl.com

www.hydrosrl.com