


BOX LC-HT 6x6

IMPIANTO 6 OPERATORI/ 6 OPERATORS

140 BAR 126 LT/MIN

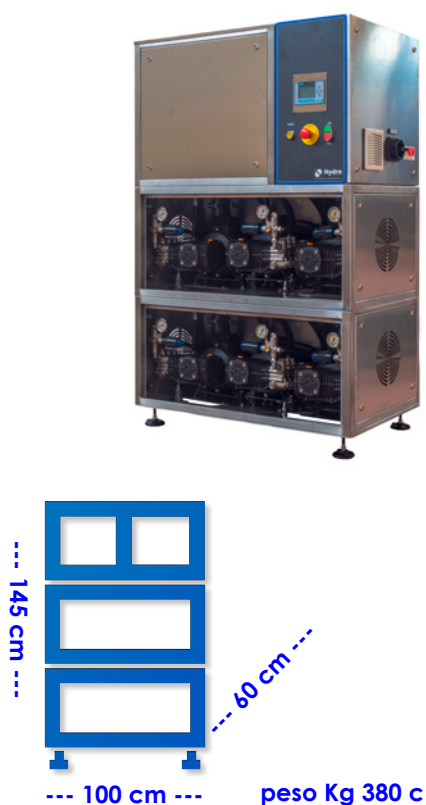

IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS E TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche:

- Struttura fissa chiusa da pannelli e completa di vasca acqua (capacità 90 lt), tutto interamente in acciaio inox 304.
- 6 Motori elettrici da 7,5hp a 1450 rpm
- 6 Pompe acqua serie HT - portata massima 21 lt/minuto a 1450 giri al minuto - massima temperatura ingresso acqua 85° C, consigliata 70° C
- 6 Valvole di sicurezza
- 6 Valvole di non ritorno
- Trasmettitore di pressione - trasduttore
- Quadro elettrico
- PLC Siemens con display esterno
- Elettrovalvola in ingresso acqua
- Galleggianti di livello di minima e massima

Sicurezze e segnalazioni:

- Segnalazione mancanza acqua
- Segnalazione temperatura in ingresso acqua oltre i 70° C
- Segnalazione perdite su impianto
- Contatore e segnalazione manutenzione pompe
- Segnalazione termica motore

WASHING SYSTEM CONTROLLED BY SIEMENS PLC AND TRANSDUCER

Technical features:

- Fixed structure closed by panel box and complete with water tank (capacity 90 lt). All is made of 304 stainless steel.
- 6 - 7,5 HP electric motor 1450 RPM
- 6- HT series water pump - maximum flow 21 l / minute at 1450 rpm - maximum water inlet temperature 85° C, recommended 70° C
- 6-Safety valve
- 6- High pressure check valve
- Pressure transmitter - transducer
- Electric box
- Siemens PLC with external Display
- Solenoid valve at the water inlet
- Floats of minimum and maximum level

Reporting Safety devices:

- Reporting lack of water
- Reporting Water inlet temperature over 70° C
- Reporting loss of water in the system
- Hour-meter and pumps maintenance report
- Reporting motor thermal



Hydro

Cleaning Systems

IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA
FREDDA CON POMPE ALTA TEMPERATURA

STATIONARY H.P.W. COLD WATER - HIGH TEMPERATURE PUMPS



BOX LC-HT 6x6

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP		ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE					LT/MIN PER LT/MIN PER					 MAX
				Ph	V	Hz						HP	kW	
000541	BOX LC-HT 6x6 140/126	Interpump serie 47HT	1	3	400	50	140	1260	21	1450	7,5	5,5	70 C°	
			2				140	2520	21	1450	15	11		
			3				140	3780	21	1450	22,5	16,5		
000616		Comet serie RW HT	4				140	5040	21	1450	30	22		
			5				140	6300	21	1450	37,5	27,5		
			6				140	7560	21	1450	45	33		



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power



Temperatura max
ingresso acqua
Inlet



Operatore
Operator

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
557204	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F ZINCATO PLUG 3/8F ST-45-250	
557209	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8" F INOX PLUG 3/8F SS	
200045505	ATTACCO RAPIDO ST-45 3/8 FEMMINA C/GHIERA COUPLING ST-45-250 3/8F BRASS	
200045565	ATTACCO RAPIDO ST-45-250 3/8 FEMMINA INOX C/GHIERA COUPLING ST-45-250 KW 3/8F INOX BLUE	
357154510	TUBO AP 10 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 10 MTR	
357154515	TUBO AP 15 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 15 MTR	
357154520	TUBO AP 20 MT 3/8" - GREY WRAPPED COVER HP HOSE GREY 2-10 3/8" F 20 MTR	
51140591	LANCIA COMPL. 15° SS "KEW" 800 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 800	
51150591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1 MTR	
51170591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 1500 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 1,5 MTR	
51190591	LANCIA COMPL. 15° "KEW" 2000 INOX - LANCE COMPL. 15° SS "KEW" 2 MTR	
517053630	LANCIA DOPPIA SS ST-53.2-1000/300 1/4 M - TWIN LANCE SS ST-53.2-1000/300 1/4M	
202300570	PISTOLA ST-2300 KW SWIVEL WASH GUN ST-2300 "KEW"-SWIVEL	
202700575	PISTOLA ST-2700 INOX KW SWIVEL WASH GUN ST-2700 "KW"-SWIVEL	

11006	SELLA PORTA TUBO INOX <i>HOSE HOLDER SS</i>	
73950	AVVOLGITUBO STK120 1/2 F/F <i>HP HOSE REEL STK120 35 METER 1/2" F SS</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 LITRI <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
70725	VALVOLA A SFERA AISI 316 3/8" 500 BAR <i>BALL VALVE 3/8" F 500 BAR SS</i>	
70735	VALVOLA A SFERA 1/2" AISI 316 500 BAR <i>BALL VALVE 1/2" F 500 BAR SS</i>	
70800	SUPPORTO A MURO INOX X VALVOLA A SFERA 500 BAR <i>WALL BRACKET FOR BALL VALVES SS</i>	
200167855	INIETTORE ST-167 1,8/2,3 kpl KW-VA Regel. <i>INJECTOR ST-167 1,8/2,3 KW-SS</i>	
200072648	LANCIA SCHIUMA ST-72.1-600 2.3 KW GIALLA <i>FOAM LANCE ST-72.1-600 2,3 KW YELLOW</i>	
710100160	SPAZZOLA ROTANTE RC160VA M22M <i>RC160VA M22M</i>	
200097500	LANCIA LAVAPAVIMENTI ST-97 400mm <i>FLOOR CLEANER SS 400 1/4" M</i>	
521052300	TURBO DEVIL TD 520 SS 275 BAR 1/4F <i>TURBODEVIL FC52SS 1/4F</i>	
105000001	PORTATANICA INOX X 5/10/12 160x250x210 litri <i>CANISTER HOLDER 12L SS</i>	
105000002	PORTATANICA INOX X 5/10/12 200x285x310 litri <i>CANISTER HOLDER 25L SS</i>	